

DURALUX SL



- * Gama decorativa: 10.000 horas.
- * Casquillo: E27.
- * Sólo para uso interno.
- * Cubierta exterior de vidrio reforzado.
- * Protección a la suciedad y a los insectos.

Características del artículo

Código de artículo	1D002060
Tensión de la lámpara	230 V
Potencia nominal	20 W
Casquillo	E27
Corriente de la lámpara	0,15 A
Flujo nominal	1160 LUMEN
Tonalidad de la luz	Luz Natural
Temperatura de color	4000 K
Diámetro	64 mm
Largo	170 mm
Geometría del tubo	3U
Diámetro del tubo	11,5 mm


Prestaciones

Irc/Ra	>80
Horas de vida	10000 h
Clase Energética	A
kWh/1000h	20
Equivalencia con incandescencia	87 W

Características técnicas

Lámpara regulable con variadores de intensidad luminosa	NO
Posición de funcionamiento	360°
Utilizar en aparatos abiertos	SI
Número de ciclos de encendido-apagado	10000
Factor de potencia	0,55
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del rendimiento total	<60"
Tiempo de encendido	<=0,3S
Mercurio expresado en mg.	<2,5mg
MFLF – Mantenimiento del flujo luminoso final	65
T(°C) Temp. Ambiental de funcionamiento	-15°C / +35°C
Directivas y Normativas	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2002/19/UE * RAEE 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile EN 60968 * anno 2013 EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011 EN 61000-3-3 * anno 2014 244/2009 * Progettazione Eco Compatibile 859/2009 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling

Spettrocolorimetria e Fotometria

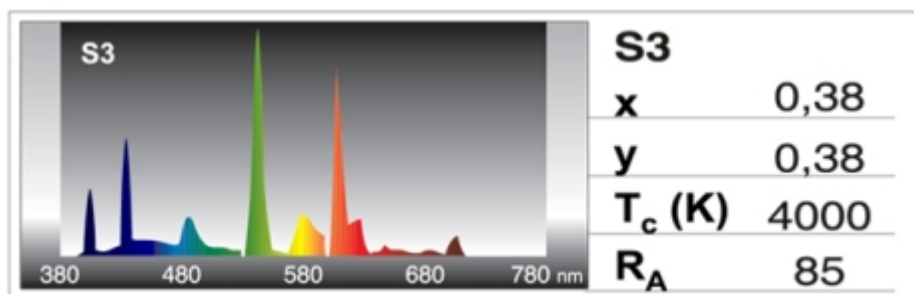

Información de envío

Dimensiones embalaje individual LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	72 x 72 x 180
Código de barras artículo	8011905050108
Embalaje	10 pz
Dimensiones embalaje mínimo LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	375 x 155 x 155
Código de barras embalaje	8011905741037
Dimensiones caja expedition LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	810 x 390 x 210