DURALUX GU10

* Gamma Decorativa: 10.000 ore.

* Attacco: GU10.

* A tensione di rete.

* Lampada a risparmio energetico con riflettore alluminizzato.

* Ampia scelta di potenze.

* La particolare forma del tubo garantisce la massima emissione luminosa in quanto non c'è sovrapposizione delle spire.

* Studiata appositamente per sostituire le dicroiche: stesso diametro del riflettore ma una lunga durata di vita.

* Per impieghi domestici e decorativi.

* Vedere anche il Kit Risparmio energetico incassato orientabile completo di lampada GU10.

* Fascio Largo

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	06993
Tensione di lampada	230 V
Potenza nominale	11 W
Attacco	GU10
Corrente di lampada	0,08 A
Flusso nominale	248 LUMEN
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Apertura Fascio	130°
Diametro	51 mm
Lunghezza	75 mm
Geometria del tubo	TWIST

Prestazioni

Fotometria	F27
Ra	>80
Durata di vita	10000 h
Classe energetica	B
kWh/1000h	11
Equivalenza con incandescenza	40 W

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Posiz di funzionamento	360°
Impiego in apparecchi aperti	SI
Numero di cicli ON-OFF	10000
Fattore di potenza	0,55
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	<60"
Tempo di innesco	<=0,3S
Mercurio espresso in mg	<2,5mg
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	65
T(°C) ambiente di utilizzo	-15°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2002/19/UE * RAEE 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile EN 60968 * anno 2013 EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011 EN 61000-3-3 * anno 2014 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling

Spettrocolorimetria e Fotometria

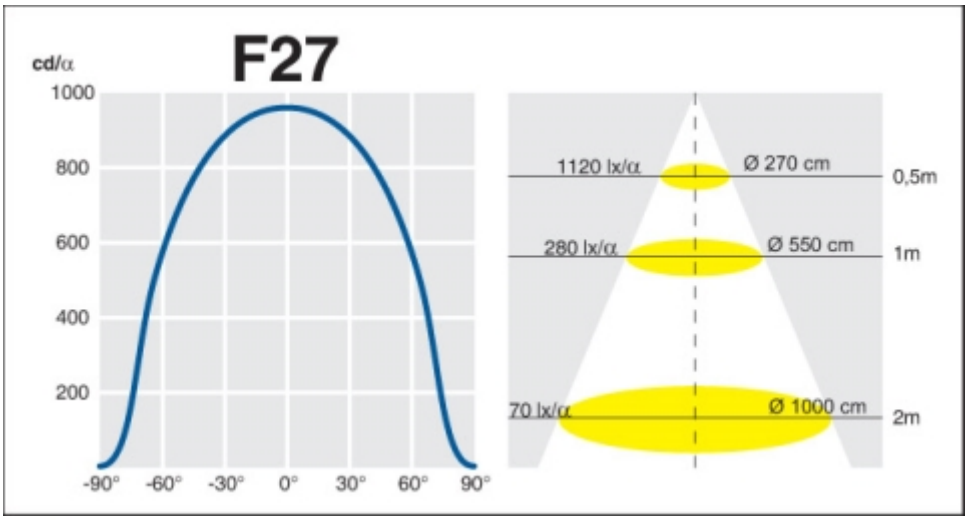

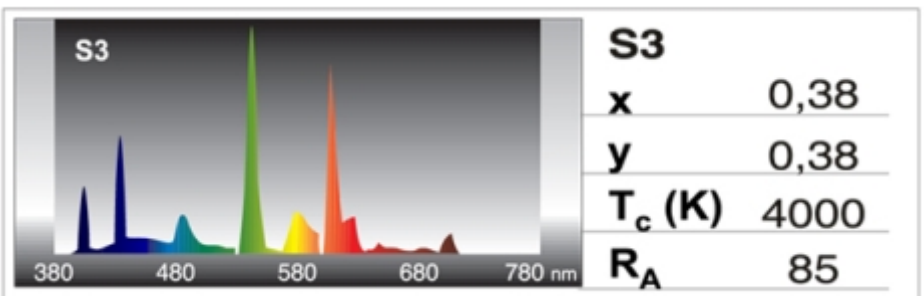

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Informazioni Spedizione

Dimensioni confezione singola L x H x L (mm)	52 x 52 x 82
Barcode Articolo	8011905827182
Imballo	10 pz
Dimensioni confezione multipla L x H x L (mm)	275 x 110 x 100
Barcode Master	8011905772468
Dimensioni confezione master L x H x L (mm)	575 x 290 x 215

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the right to change the included data without notice due to improvements of the products.