DURALUX Mini Twist ECO 10000h

Este artículo ya no está disponible

* Casquillo: E27 y E14.

* Significativa miniaturización de la parte electrónica con la consiguiente reducción del diámetro del zócalo plástico: de 31 a 36 mm. dependiendo de la potencia.

* Forma Twist: optimización del espacio y óptima resistencia del tubo.

* Tecnología T2.

* Alta eficiencia a coste reducido.

* Estéticamente compatible con uso a la vista.

* Gama de temperatura de color.

* Perfecta combinación de eficiencia y economía: calidad con el máximo ahorro.

* Para uso doméstico, oficina, etc..

Características del artículo

Código de artículo	07527
Tensión de la lámpara	220-240 V
Potencia nominal	7 W
Casquillo	E27
Corriente de la lámpara	0,05 A
Flujo nominal	380 LUMEN
Tonalidad de la luz	Luz Íntima
Temperatura de color	2700 K
Diámetro	31 mm
Largo	95 mm
Geometría del tubo	TWIST
Diámetro del tubo	7 mm

Prestaciones

Irc/Ra	>80
Horas de vida	10000 h
Clase Energética	A
kWh/1000h	7
Equivalencia con incandescencia	37 W

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Características técnicas

Lámpara regulable con variadores de intensidad luminosa	NO
Posición de funcionamiento	360°
Utilizar en aparatos abiertos	SI
Número de ciclos de encendido-apagado	10000
Factor de potencia	0,55
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del rendimiento total	<30"
Tiempo de encendido	<=0,3S
Mercurio expresado en mg.	<2,5mg
MFLF – Mantenimiento del flujo luminoso final	65
T(ºC) Temp. Ambiental de funcionamiento	-15°C / +35°C
Directivas y Normativas	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2002/19/UE * RAEE 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile EN 60968 * anno 2013 EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011 EN 61000-3-3 * anno 2014 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling

Spettrocolorimetria e Fotometria

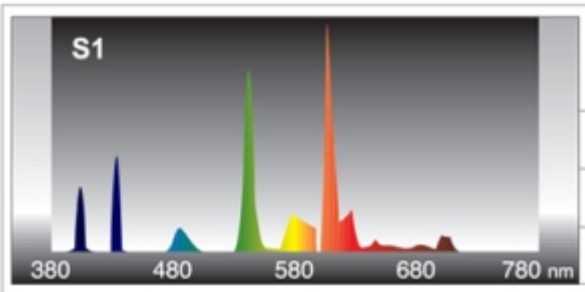

S1	
x	0,46
y	0,42
T_c (K)	2700
R_A	85

Información de envío

Dimensiones embalaje individual LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	33 x 33 x 107
Código de barras artículo	8011905828158
Embalaje	10 pz
Dimensiones embalaje mínimo LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	175 x 71 x 117
Código de barras embalaje	8011905773434
Dimensiones caja expedition LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	380 x 370 x 137

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the right to change the included data without notice due to improvements of the products.