MINI T5

Typologie
Kompakte Leuchtstofflampen, in Ring- oder Stabform.

Eigenschalften
Die besten Fluoreszenz- und Tri-Phosphor-Pulver für eine maximale Kontrolle der Lichtfarbe und der Lichtemission im Laufe der Zeit, eine gute Farbwiedergabe und beste Lichtausbeute.
Eine umfassende und zuverlässige Produktlinie für den Einsatz sowohl in professionellen als auch in Wohnbereichen.

94 Vac | Ra >65 | 10000 h | IP20 | G5 | -15°C +35°C | GREEN ENERGY SAVING

Charakteristische Daten

Leistung	13 W	Dimmbar	Ja	Netzspannung	94 Vac	Fassung	G5
IP	20	Lichtstrom	700 lm	Tc	3500 K	Ra	>65

Abmessungen

L	517 mm
ø	16 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lichtstrom	700 lm
CCT Nennfarbtemperatur	3500 K
Lichtfarbe	Warmweiß natürlich
Farbwiedergabe-Index	>65
Lebensdauer	10000 h
Quecksilber	3 mg
Lichtstromerhalt um 2000h	90
Lichtstromerhalt bei 4000h	82
Lichtstromerhalt bei 6000h	75
Lichtstromerhalt bei 8000h	70
Lichtstromerhalt bei 12000h	66
Lichtstromerhalt bei 16000h	65
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 2000h	100
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 4000h	95
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 6000h	50

Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	13 W
Eingangsspannung	94 Vac
undefined	50 Hz
Dimmbar	Ja
Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
Brennstellung	360°

Spektrometrie

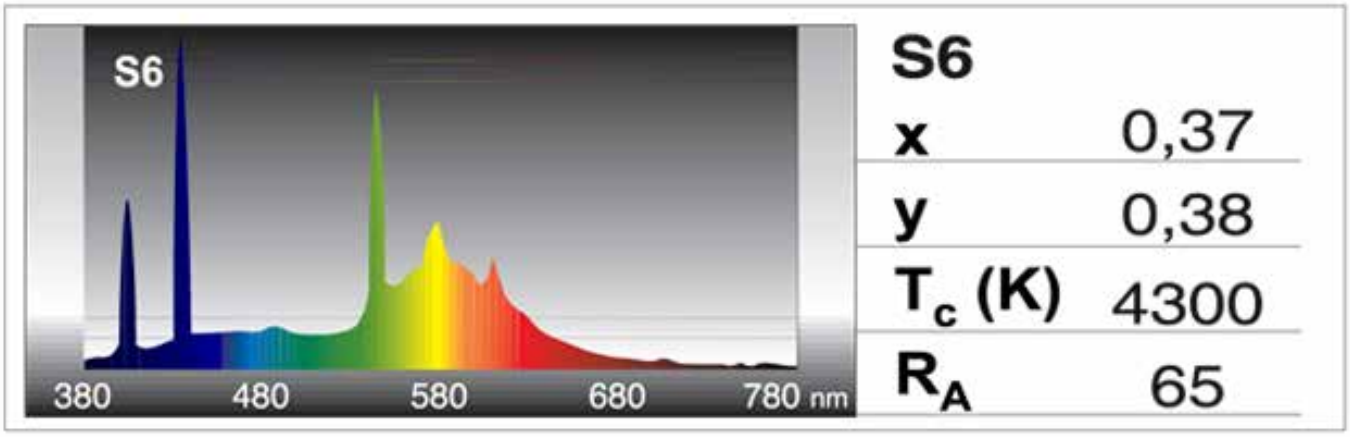

Normen und Richtlinien

2009/125/EC, 245/2009, 347/2010, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU, 874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 61000-3-2:2019
CEI EN 55015:2020	CEI EN 61000-3-3:2014
CEI EN 60968:2016	CEI EN 61547:2010

Logistik-Daten

Nettogewicht	50 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905031237
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905725556

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).