DURALUX L

Typologie
Kompakte Leuchtstofflampen, in Ring- oder Stabform.

Eigenschaften
Die besten Fluoreszenz- und Tri-Phosphor-Pulver für eine maximale Kontrolle der Lichtfarbe und der Lichtemission im Laufe der Zeit, eine gute Farbwiedergabe und beste Lichtausbeute.
Eine umfassende und zuverlässige Produktlinie für den Einsatz sowohl in professionellen als auch in Wohnbereichen.

59 Vac | Ra >80 | 10000 h | IP20 | 2G11 | -15°C +35°C | 320° | GREEN ENERGY SAVING

Charakteristische Daten

Leistung	18 W	Strahl	320°	Dimmbar	Ja	Netzspannung	59 Vac
Fassung	2G11	IP	20	Lichtstrom	1200 lm	Tc	4000 K
Ra	>80						

Abmessungen

L	228 mm
ø	43 mm

Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	320°
Lichtstrom	1200 lm
CCT Nennfarbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	10000 h
Quecksilber	2,5 mg
Lichtstromerhalt um 2000h	95
Lichtstromerhalt bei 4000h	92
Lichtstromerhalt bei 6000h	90
Lichtstromerhalt bei 8000h	88
Lichtstromerhalt bei 12000h	85
Lichtstromerhalt bei 16000h	82
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 2000h	100
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 4000h	100
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 6000h	95
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 8000h	80
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 10000h	50
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 12000h	45

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	18 W
Eingangsspannung	59 Vac
undefined	50 Hz
Dimmbar	Ja
Eingangsstrom	0,361 A
Gewichteter Faktor	22 kWh/1000h
Energie-Klasse	B
Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
Äquivalenz mit Glühlampe	88
Brennstellung	360°

Spektrometrie

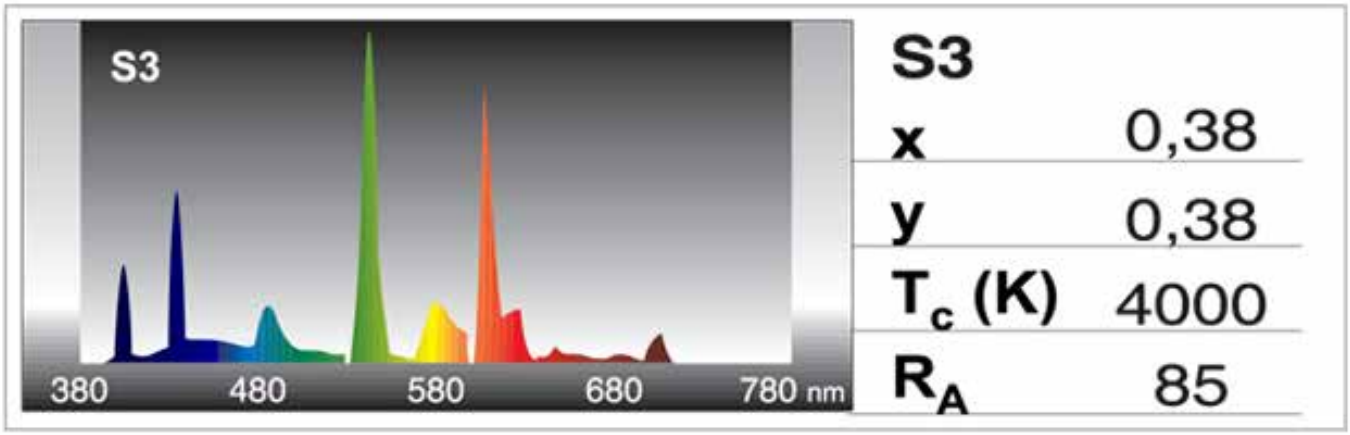

Normen und Richtlinien

2009/125/EC, 245/2009, 347/2010, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU, 874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 61000-3-2:2019
CEI EN 55015:2020	CEI EN 61000-3-3:2014
CEI EN 60968:2016	CEI EN 61547:2010

Logistik-Daten

Nettogewicht	67 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905041571
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905733292

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).