



# MASTER PL-C 4P

MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

## Produkt Daten

### • Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G24q-3
Sockelinformation	4 Pin
Lebensd.10%Ausfallr.	8000 hr
Warm EL3h	
Lebensd.50%Ausfallr.	13000 hr
Warm EL3h	
LSF HF Warm 2kh	99 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 4kh	98 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 6kh	97 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 8kh	90 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 12kh	60 %
Nenn-, 3h	

### • Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840 [CCT of 4000K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtstrom EM 25°C	1760 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C	1760 Lm
Nennlichtstrom EL 25°C	1760 Lm
Lichtstrom nominal EL 25°C	1760 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	69 Lm/W
Nennlichtausbeute EL 25°C	69 Lm/W

LLMF HF 2000h	92 %
Nenn-	
LLMF HF 4000h	88 %
Nenn-	
LLMF HF 6000h	86 %
Nenn-	
LLMF HF 8000h	84 %
Nenn-	
LLMF HF 12000 h	81 %
Nenn-	
Designtemperatur	28 C
Farbkoordinate X	380 -
Farbkoordinate Y	380 -

### • Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	26 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	26.0 W
Lampen-Nennleistung EL 25°C	24.0 W
Lp.Leistung EL 25°C nominal	26 W
Lampenspannung EM 25°C	100 V
Lampenspannung EL 25°C	100 V
Lampenstrom EM 25°C	0.335 A
Lampenstrom EL 25°C	0.335 A
Dimmbar	Ja [Ja]

### • Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
-----------------------------	---



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# MASTER PL-C 4P

Quecksilbergehalt 1.4 mg  
Energieverbrauch 29 kWh  
kWh/1000h

## • Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand 130.7 (max) mm  
Einschublänge B 149.0 (max) mm  
Gesamtlänge C 163.9 (max) mm  
Durchmesser D 27.1 (max) mm  
Durchmesser D1 27.1 (max) mm

## • Produktdaten

Bestellnummer 623362 70  
Produktcode 871150062336270  
Produktname MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT

Bestellbezeichnung MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/  
5X10CC  
Anzahl pro Verpackung 1  
Verpackungskonfiguration 5X10CC  
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 50  
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500623362  
Barcode der Umverpackung (EAN2) 8711500624352  
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500716057  
12 NC 927907384040  
ILCOS-Code FSQ-26/40/1B-E-G24q=3  
Nettogewicht pro Stück 60.400 gr


## Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der

Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten elektronischem Vorschaltgerät beeinflusst.

- Häufiges Schalten bei nicht ausreichend vorgewärmten Elektroden verkürzt die Lebensdauer der Lampe.

## Abmessungsskizzen

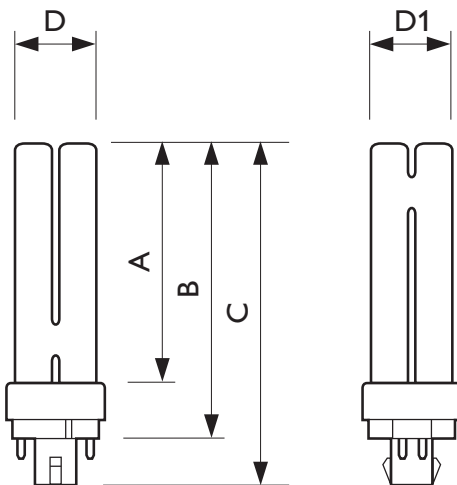


## MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/840/4P	130.7	149.0	163.9	27.1	27.1

G24q-3

Photometrische Daten

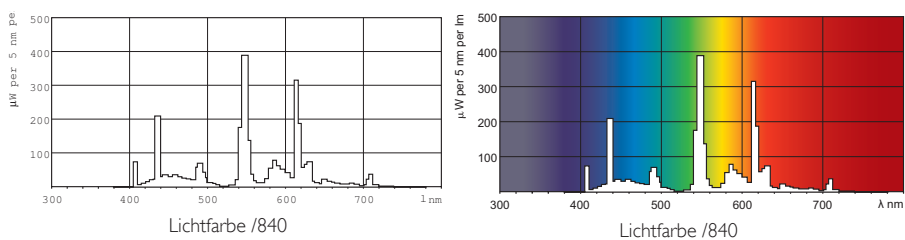

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Juni 19  
Änderungen vorbehalten