

## DURALUX ECO



- \* Gamma MINI ECO ed ECO: 10.000 ore.
- \* Attacco: E27 ed E14.
- \* Significativa miniaturizzazione della parte elettronica con conseguente riduzione del diametro dello zoccolo plastico fino a 37 mm.
- \* Ampia scelta di potenze: da 7W a 24W.
- \* Scelta di temperature di colore.
- \* Perfetto connubio di efficienza ed economicità: qualità al massimo risparmio.
- \* Per utilizzi domestici, uffici, ecc..

### Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	07054
Tensione di lampada	220-240 V
Potenza nominale	24 W
Attacco	E27
Corrente di lampada	0,18 A
Flusso nominale	1450 LUMEN
Tonalità della luce	Luce fredda
Temperatura di colore	6400 K
Diametro	50 mm
Lunghezza	171 mm
Geometria del tubo	3U
Diametro del tubo	12 mm


### Prestazioni

Ra	>80
Durata di vita	10000 h
Classe energetica	A
kWh/1000h	24
Equivalenza con incandescenza	104 W

## Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Posiz di funzionamento	360°
Impiego in apparecchi aperti	SI
Numero di cicli ON-OFF	10000
Fattore di potenza	0,55
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	<30"
Tempo di innesco	<=0,3S
Mercurio espresso in mg	<2,5mg
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	65
T(°C) ambiente di utilizzo	-15°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2002/19/UE * RAEE 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile EN 60968 * anno 2013 EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011 EN 61000-3-3 * anno 2014 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling

## Spettrocolorimetria e Fotometria

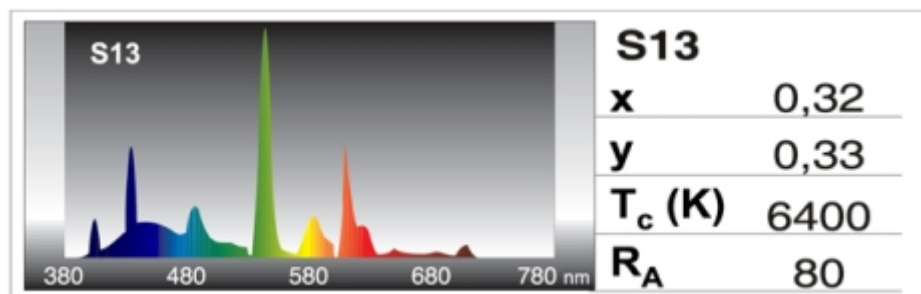

## Informazioni Spedizione

Dimensioni confezione singola L x H x L (mm)	54 x 54 x 177
Barcode Articolo	8011905818524
Imballo	10 pz
Dimensioni confezione multipla L x H x L (mm)	280 x 115 x 185
Barcode Master	8011905763497
Dimensioni confezione master L x H x L (mm)	605 x 295 x 210