



TUV PL-S

TUV PL-S 11W/2P 1CT

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G23
Sockelinformation	2 Pin
Kolbenform	2xT12
Ausführung	2 Pin
Hauptanwendung	Desinfektion
Nutzlebensdauer	9000 hr

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	TUV
Lichtfarbe	-

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	11 W
Gemessene Lampenleistung	11 W
Lampenspannung	89 V
Lampenstrom	0.16 A

• UV-Abstrahlung

UV-C Strahlung	3.2 W
----------------	-------

• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	198 (max) mm
-----------------------------	--------------


Einschublänge B	213.3 (max) mm
Gesamtlänge C	236 (max) mm
Durchmesser D	28 (max) mm
Durchmesser D1	13 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	624888 80
Produktcode	871150062488880
Produktname	TUV PL-S 11W/2P 1CT
Bestellbezeichnung	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	6X10CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	60
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500624888
Barcode der Umverpackung (EAN2)	8711500624895
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500624901
12 NC	927902304007
Nettogewicht pro Stück	53.230 gr


PHILIPS

Abmessungsskizzen

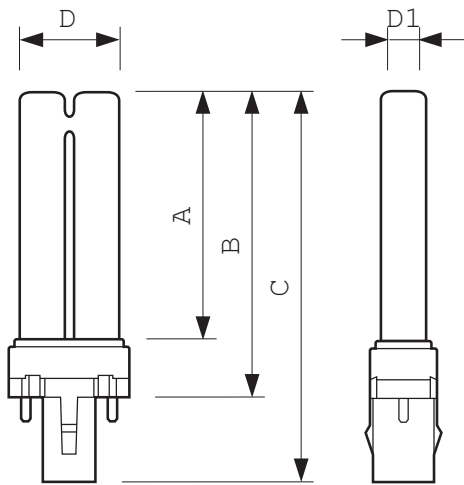


TUV PL-S 11W/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
TUV PL-S 11W/2P	198	213.3	236.3	28	13



G23

Photometrische Daten

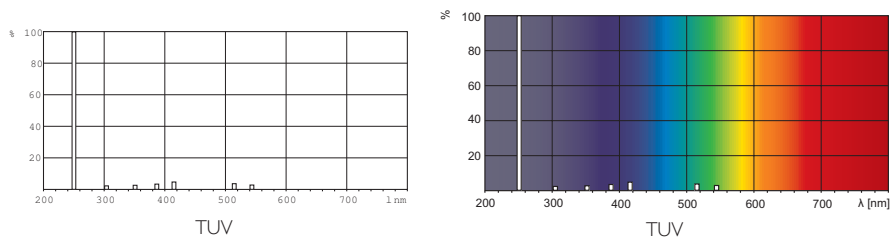

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2014, März 26
Änderungen vorbehalten